
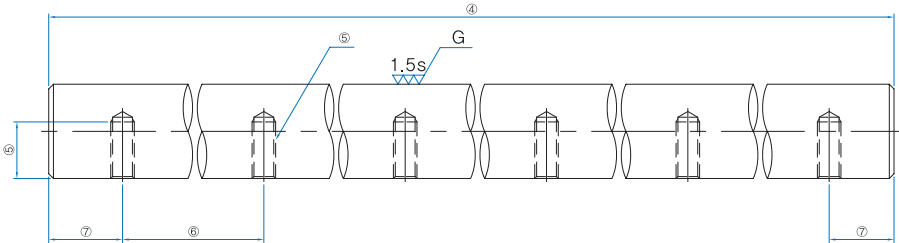


3. 公稱型號的構成 III (軸陸螺絲孔加工軸)



① 型號

螺絲孔加工軸	WBS	普通軸陸螺絲孔加工軸 ・材質：LM軸用高韋素鋼(S55C係), STB-2(SUJ-2)	和軸陸支撐臺一起使用,主要用于易層生軸彎曲或振動的環境中。
	WBAS	不銹鋼軸陸螺絲孔加工軸, 防腐蝕用 ・材質：SUS 440C	
	WBCS	硬質Cr電鍍軸陸螺絲孔加工軸, 防腐蝕用 ・材質：LM軸用高韋素鋼(S55C係), STB-2(SUJ-2)	

③ 外徑(mm), ④ 外徑允許公差(μm), ④ 長度(mm), ⑤ 螺絲孔規格(mm), ⑥ 螺絲孔間隔, ⑦ 兩端鉤距牢

外徑 D(mm)	外徑允許公差 (μm)			標準長度 L (mm)					螺絲孔規格	螺絲孔間隔 (mm)	兩端鉤距牢 (mm)
	g6	h5	h6	1000	1200	1500	2000	3000			
10	-5~-14	0~-6							M4 x 0.7 x 6	100	50
12	-6~-17	0~-8	0~-11						M4 x 0.7 x 6	100	50
13									M4 x 0.7 x 6	100	50


外徑 D(mm)	外徑允許公差 (μm)			標準長度 L (mm)					螺絲孔規格	螺絲孔 間隔 (mm)	兩端鉤 距牢 (mm)		
	g6	h5	h6	1000	1200	1500	2000	3000					
16	-7~-20	0~-9	0~-13						M5x0,8x9	150	75		
20										M6x1x10	150	75	
25											M6x1x12	200	100
30											M8x1,25x15	200	100
35	-9~-25	0~-11	0~-16						M8x1,25x15	200	100		
40										M8x1,25x18	300	150	
50										M10x1,5x22	300	150	

注意 可生產最大長度到6000mm.

6 LM軸支撐臺

1. 軸端支撐臺

無需特別加工球導套專用軸LM SHAFT的兩端葉可支撐，有平面用和牆面用。



2. 軸陸支撐臺

躬心軸層生彎曲或振動時，支撐軸陸螺絲攻加工軸，組成球導套和幻燈片最穩係統。



ST型 軸陸支撐臺 I

STU型 軸陸支撐臺 II